

**CONSULTATION**  
**COMMUNE DE LIVRE-SUR-CHANGEON**  
**Voirie 2016**  
**Demande de devis**  
11 pages

**2 groupes de lots :**  
**Lots 1 : construction ou rénovation complète voirie (p.2)**  
**Lot 2 : entretien PATA (p.11)**

**Modalités de la consultation in fine**  
**Les longueurs et surfaces mentionnées restent indicatives**  
**Possibilité de proposer des variantes**

Novembre 2015

## Lots 1 : construction ou rénovation complète voirie

Programmation des chantiers dès la notification du marché et réalisation pour le **15 septembre 2016** au plus tard. **Chaque chantier correspond à un lot et sera attribué à la meilleure offre.**

### TRAVAUX SUR ROUTE COMMUNALE Rocher Musset / La Croix Malva

Du carrefour du Rocher Musset au carrefour de La Croix Malva

GPS départ : 48.237738, -1.339003

GPS arrivée : 48.241647, -1.362663

2 140 mètres de long / 7 597 m<sup>2</sup>

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m <sup>2</sup>	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m <sup>2</sup>	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m <sup>2</sup>	
<b>TOTAL</b>	

**TRAVAUX SUR ROUTE COMMUNALE Rocher Musset / D112**

Du carrefour du Rocher Musset au carrefour avec la D112

GPS départ : 48.237694, -1.338911

GPS arrivée : 48.234481, -1.331866

740 mètres de long / 2 627 m<sup>2</sup>

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m <sup>2</sup>	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m <sup>2</sup>	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m <sup>2</sup>	
<b>TOTAL</b>	

## TRAVAUX SUR ROUTE COMMUNALE DU LIEUDIT L'AIGRIERE


Du carrefour entre l'Aigrière et les Genêts du Rocher Musset au carrefour avec la D112

GPS départ : 48.224972, -1.352174

GPS arrivée : 48.225576, -1.355125

240 mètres de long / 852 m<sup>2</sup>

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche ou bicouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m <sup>2</sup>	
Réalisation d'un revêtement tricouche ou bicouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m <sup>2</sup> ou équivalent	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m <sup>2</sup>	
<b>TOTAL</b>	

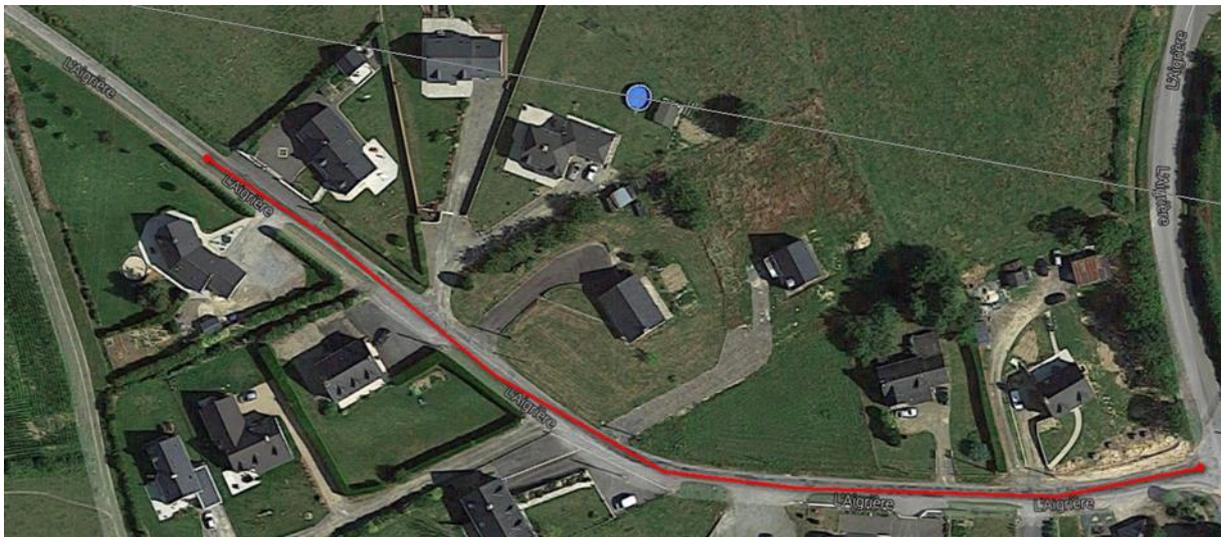

## TRAVAUX SUR ROUTE COMMUNALE DE LA QUINTAINE

Du carrefour entre la D112 et la rue de la Quintaine et l'intersection entre la rue de la Quintaine et la D794.

GPS départ : 48.220914, -1.343033

GPS arrivée : 48.219358, -1.343595

200 mètres de long / 710 m<sup>2</sup>

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m <sup>2</sup>	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m <sup>2</sup> ou équivalent	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m <sup>2</sup>	
<b>TOTAL</b>	

## TRAVAUX SUR RUE DES LAVANDIERES

Du carrefour entre la D26 et la rue des Lavandières et l'intersection entre la rue des Lavandières et le parking arrière du restaurant scolaire.

GPS départ : 48.219278, -1.350069

GPS arrivée : 48.218113, -1.345012

650 mètres de long / 2 307 m<sup>2</sup>

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m <sup>2</sup>	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m <sup>2</sup>	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m <sup>2</sup>	
<b>TOTAL</b>	

## TRAVAUX SUR VILLENEUVE

Du carrefour entre la D112 et Villeneuve jusqu'au 27 Bourdinai Pres Genderaux.

GPS départ : 48.211083, -1.349362

GPS arrivée : 48.205667, -1.349464

700 mètres de long / 2 485 m<sup>2</sup>

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m <sup>2</sup>	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m <sup>2</sup>	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m <sup>2</sup>	
<b>TOTAL</b>	


**OPTION : TRAVAUX SUR VOIE COMMUNALE entre D794 et rue Jean-Louis Guérin**

GPS départ : 48.219246, -1.343631

GPS arrivée : 48.218484, -1.344232

95 mètres de long / 340 m2

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m2	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m2	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m2	
<b>TOTAL</b>	

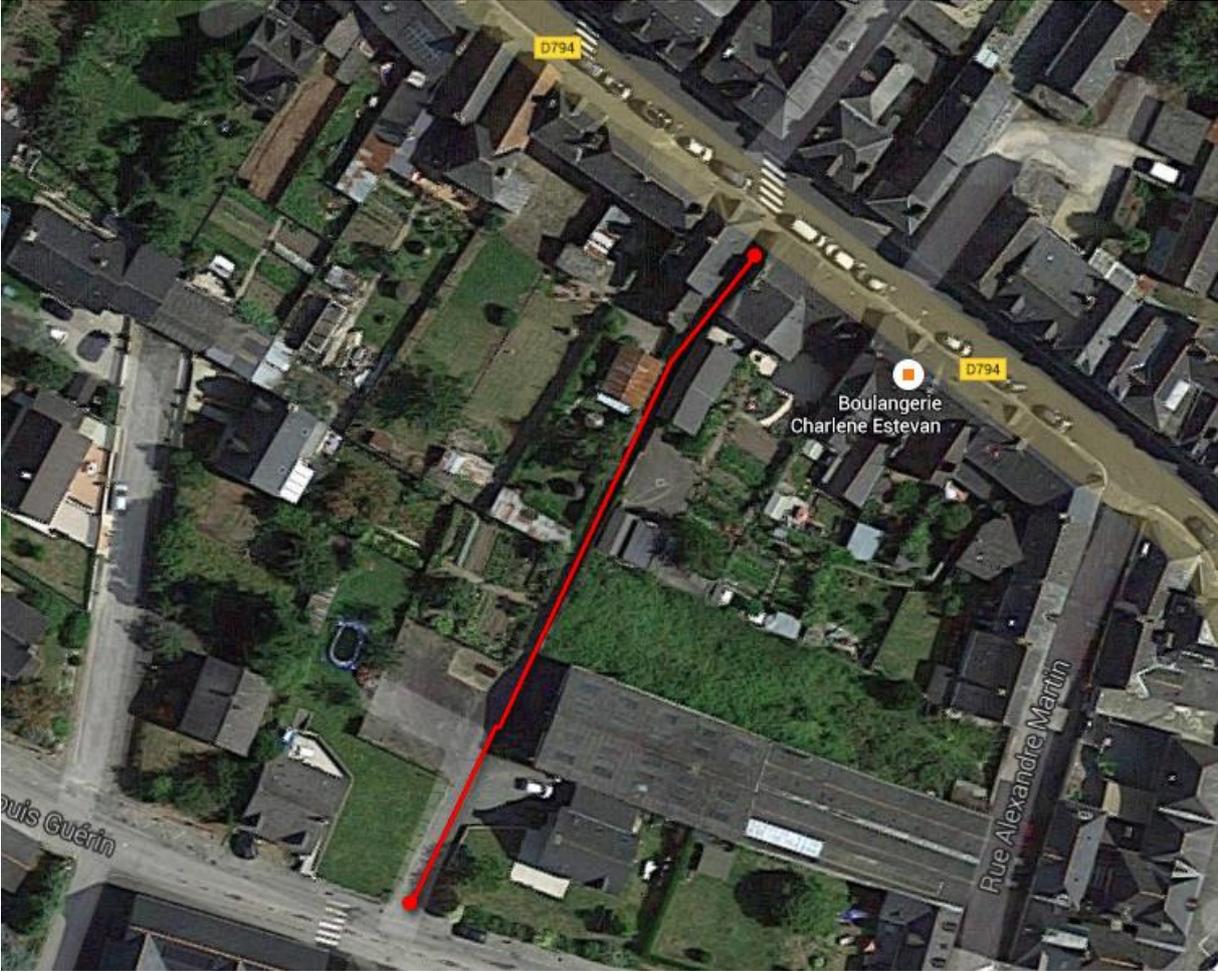

**TRAVAUX SUR VOIE COMMUNALE Rue Saint-Mauron (programme sécurisation)**

GPS départ : 48.220311, -1.347605

GPS arrivée : 48.219495, -1.345441

225 mètres de long / 1240 m<sup>2</sup>

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m <sup>2</sup>	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m <sup>2</sup>	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m <sup>2</sup>	
<b>TOTAL</b>	

**Option : TRAVAUX SUR VOIE COMMUNALE Impasse du Chotard**

GPS départ : 48.219140, -1.344651

GPS arrivée : 48.218638, -1.344781

60 mètres de long / 330 m2

Description	Prix
<b>1<sup>ère</sup> solution : tricouche</b>	
Délignement des accotements	
Rechargement. Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/20 à raison de 150 kg/m2	
Réalisation d'un revêtement tricouche, finition 2/4 avec balayage inclus	
<b>Option : Reprofilage en enrobé mince + enduit monocouche</b>	
Délignement des accotements	
Couche d'accrochage + Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 enrichie à raison de 50 kg/m2	
Enduit monocouche à l'émulsion modifiée, gravillonnage 2/6 avec Balayage des rejets	
<b>Option : Béton bitumineux à l'émulsion de bitume pour couche de roulement (type : Easycold)</b>	
Délignement des accotements	
Reprofilage + mise en œuvre béton bitumineux 70kg/m2	
<b>TOTAL</b>	

## Lot 2 : entretien PATA

PROGRAMME PATA 2016 : 22 TONNES avec **balayage inclus**

Programmation dès la notification du marché et réalisation pour le **15 septembre 2016** au plus tard.

Offres à retourner par e-mail ou courrier pour le **24 décembre 2015 12h00**

Critères de choix des offres :

**40 % pour les critères techniques (capacités techniques du prestataire, méthodes de travail, délais de livraison...).**

**60 % pour le prix.**

**Renseignements administratifs et techniques :**

Mairie - 2 Place du Prieuré – 35450 LIVRE SUR CHANGEON

[Mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr](mailto:Mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr)

Possibilité de visite ou de prendre de rendez-vous sur place : 02 99 39 06 46